


SONDE DE SURFACE AUTOAGRIPPANTE
SURFACE PROBE TO VELCRO
Type 10VS

Data sheet/Fiche technique EM13/10VS



Spécifications / Specification

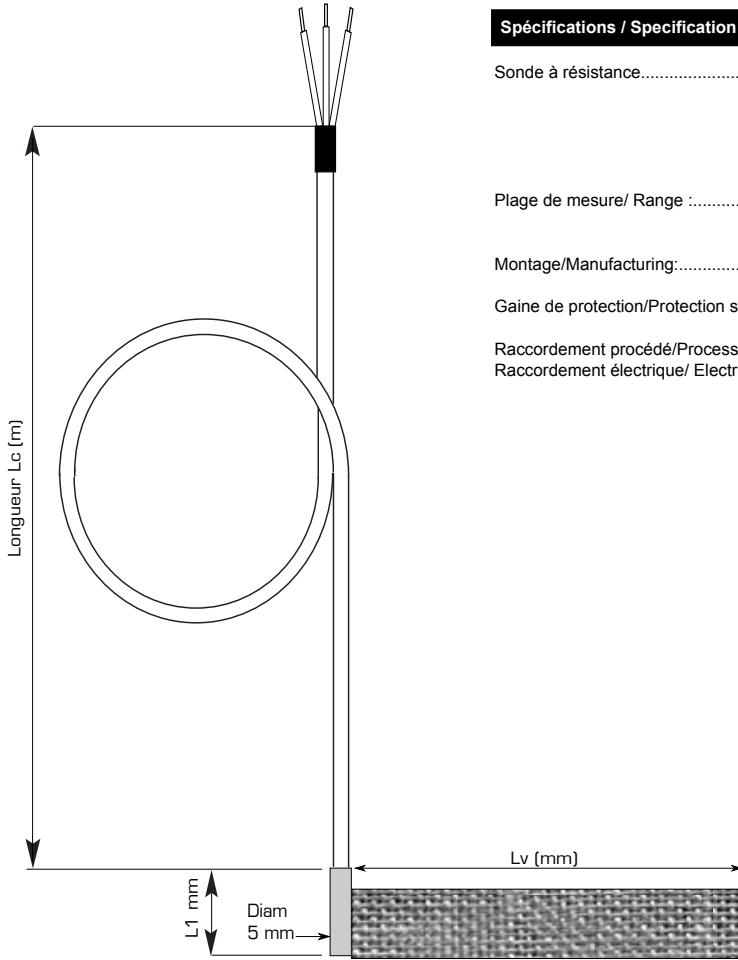

Sonde à résistance.....	Pt100 classe A IEC60751 (standard) RTD Pt100 grade A IEC60751 (standard) Température d'utilisation -20°C à +90°C. Temperature range -20°C to +90°C. Thermocouple / Thermocouple IEC584 type K (NiCr/NiAl), J (Fe/Cuni), T (Cu/CuNi) Température d'utilisation / Temperature range : -20°C...+90°C
Plage de mesure/ Range	Montage Pt100 câble PVC / PVC assembly T° max. -20°C...+90°C Montage Pt100 câble Téflon / silicone T° max. -20°C...+90°C Autre sur demande / Other on request
Montage/Manufacturing:.....	Simple 2 fils, 3 fils (standard) ou 4 fils. Single 2 wire, 3 wire (standard) or 4 wire.
Gaine de protection/Protection sheath:.....	Inox 316L. Autre sur demande /Other on request.
Raccordement procédé/Process connection:.....	Bande Velcro autoagrippant
Raccordement électrique/ Electric connection:.....	Câble longueur 1,3,5 ou 10 mètres (standard) Cable length 1,3,5 or 10 meters.

CABLES DE RACCORDEMENT Cable connection TT Câble Téflon/Téflon-PTFE/PTFE TS Câble Téflon/Silicone Autre préciser / Other on request	TYPE DE MONTAGE Type of assembly 0 Simple 2 Fils 3 Simple 3 Fils 4 Simple 4 Fils 1 Simple TC Autre préciser Other on request	TEMPERATURE D'UTILISATION Temperature rating B -20°C /+90°C Autre préciser Other on request	RACORDEMENT PROCEDE R1 Process connection R1 0 Sans / Without Autre préciser Other on request	LONGUEUR LV (mm) Length Lv(mm) 100 100 mm 200 200 mm 400 400 mm Autre préciser Other on request	OPTION Option 0 Sans ressort / Without relief spring 1 Avec ressort / With relief spring 2 Flexible inox / SS flexible conduit armour Autre préciser /Other on request		
10VS		B	B	0	40	50	0
ELEMENT DE MESURE Type of thermoelement 0 Pt100 1 Pt1000 2 Ni100 3 Ni1000 4 CTN J TC J K TCK Autre préciser Other on request	CLASSE DE PRECISION Grade A Classe A B Classe B C Classe B 1/3DIN D Classe B 1/5 DIN E Classe B 1/10 DIN 1 TC Classe 1 Autre préciser Other on request	NATURE DE LA GAINE Material protection Sheath B Inox 316L Autre préciser Other on request	DIAMETRE DE GAINE D1 Sheath diameter 50 50 mm Autre préciser Other on request	LONGUEUR CABLE Cable length LC (m) 1 1 M 3 3 M 5 5 M 10 10 M Autre préciser Other on request			

WWW.ECOTHERM-MESURES.FR

Subject to modifications due to technical advances / Soucieux d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de réviser sans préavis les caractéristiques de nos produits

