


Sonde lisse type 81LF

Smooth probe type 81LF


Sonde lisse avec élément interchangeable type 81LI

Smooth probe with insert type 81LI

Type 81LF

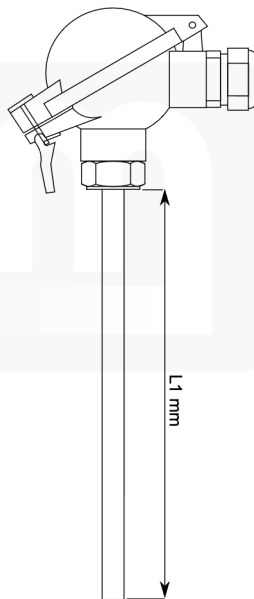

Type 81LI

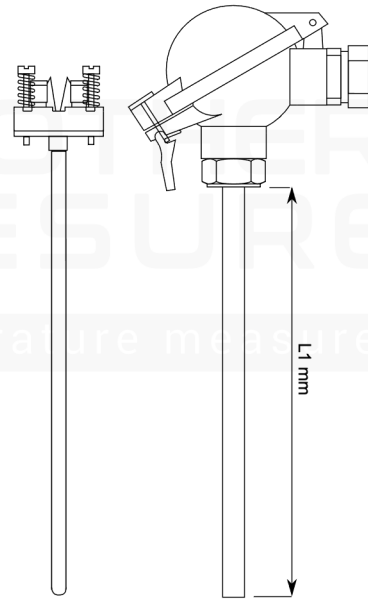

Tête de raccordement Terminal head

- NA NA
- MA Miniature
- DE DAN
- BE DIN B
- BU BUSH 1PE
- BV BUSH 2PE
- BW BUSH + afficheur
- SE SEG inox
- Z autre préciser
other on request

Montage Mounting

- 0 simple 2 fils
single 2 wires
- 3 simple 3 fils
single 3 wires
- 4 simple 4 fils
single 4 wires
- 6 double 2x3 fils
duplex 2x3 wires
- 1 simple thermocouple
single MI cable
- 7 double thermocouple
dual MI cable
- Z autre préciser
other on request

Température d'utilisation Working temperature


- B -50°C / +400°C
- L -50°C / +250°C
- C -200°C / 0°C
- H -50°C / +600°C

Diamètre gaine Sheath diameter

- 30 3 mm
- 45 4,5 mm
- 60 6 mm
- 10 10 mm
- ZZ autre préciser
other on request

Entrée électrique (presse étoupe) Electric connexion (cable gland)

- 0 sans
without
- A standard M20 x 1,5 IP68
- M20 x 1,5 IP68
- M connecteur M12
M12 plug
- Z autre préciser
other on request

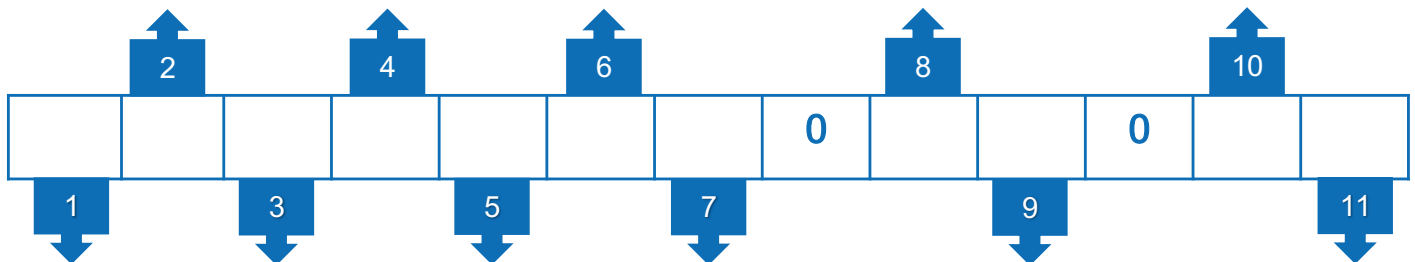

Type
Type
81LF
81LI

Élément de mesure Sensing element

- 0 Pt100
RTD100
- 1 Pt1000
RTD1000
- J thermocouple J
MI cable J
- K thermocouple K
MI cable K
- Z autre préciser
other on request

Classe de précision Grade

- A Classe A
Grade A
- B Classe B
Grade B
- C Classe B 1/3 DIN
Grade B 1/3 DIN
- 2 TC Classe 2
MI class 2
- 1 TC Classe 1
MI class 1

Nature gaine Material sheath

- A acier inox 304L
SS304
- B acier inox 316L
SS316
- Z autre préciser
other on request

Longueur gaine (L1) Insertion length (L1)

- 050 050 mm
- 100 100 mm
- 250 250 mm
- ZZZ autre préciser
other on request

Raccordement électrique Type of terminal

- S transmetteur HART 4-20mA
HART transmitter
- K transmetteur universel 4-20mA
universal transmitter
- E transmetteur Pt100 4-20mA
RTD100 transmitter
- B bornier céramique
ceramic block
- 0 fils
wires