


Doigt de gant mécanosoudé à bride type TWB

Fabricated thermowell with flange type TWB

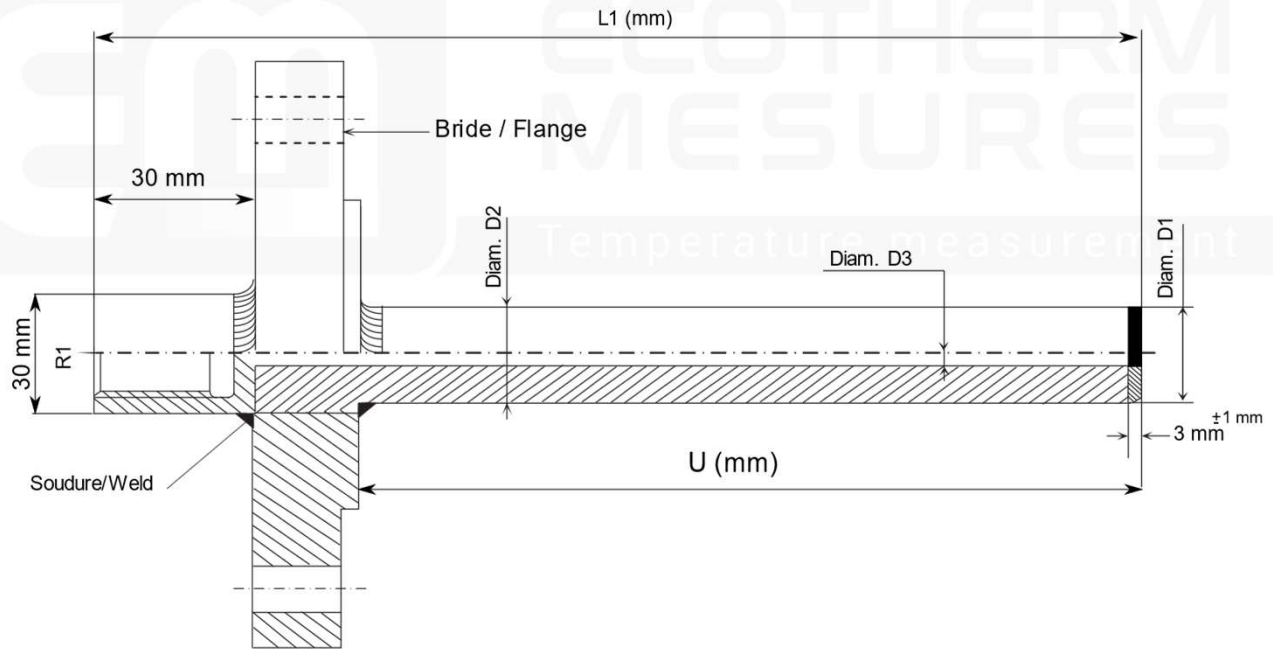

Raccordement instrumentation (R1)

Probe connection (R1)

- 1 1/2"GCyl
- 1/2"BSPP
- 2 1/2"NPT
- Z autre préciser
other on request

Nature gaine


Material sheath

- A acier inox 304L
SS304
- B acier inox 316L
SS316
- Z autre préciser
other on request

Longueur utile (U)

Useful length (U)

- 100 100 mm
- 150 150 mm
- 300 300 mm
- 450 450 mm
- ZZZ autre préciser
other on request

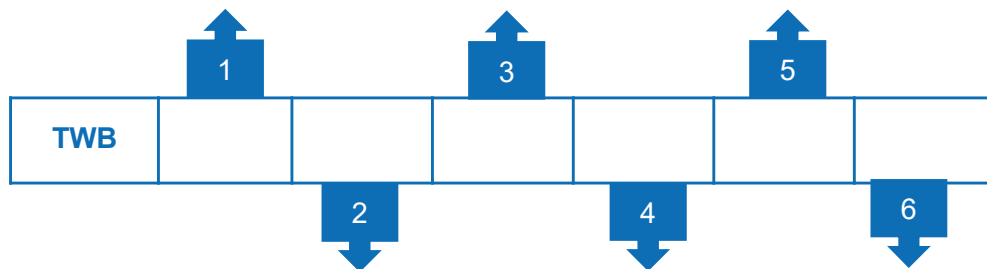

Raccordement procédé

Process connection

Bride / Flange NF EN109261

- 2 DN15 PN10/40
- 3 DN25 PN10/40
- 4 DN40 PN10/40
- 5 DN50 PN10/40
- Z autre préciser
other on request

Bride / Flange ANSI 150 lbs

- 6 DN1"
- 7 DN1 1/2"
- Z autre préciser
other on request

Diamètre gaine (D1/D2 x D3)

Sheath diameter (D1/D2 x D3)

- 90 9 x 7 mm
- 10 10 x 8 mm
- 12 12 x 10 mm
- 13 13,5 x 8,9 mm
- 14,5 14 x 10 mm
- 15 14 x 2 mm
- 21 21,3 x 16,7 mm
- ZZ autre préciser
other on request

Options

Options

- PC bouchon – chaînette
plug and chain
- CM certificat matière 3.1B
material certificate 3.1B
- ZZ autre préciser
other on request