Sonde d'ambiance extérieure à fixation murale type 95AF

Outdoor environmental probe with box wall mounting type 95AF

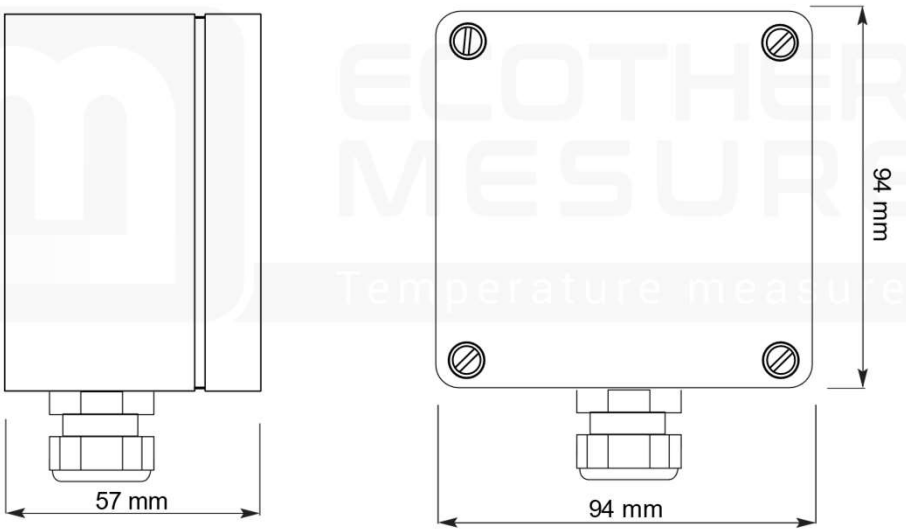

Terminaison
Connection type
- **PB** boîtier polypropylène *polypropylene box*
- **Z** autre préciser *other on request*

Montage
Mounting
- **0** simple 2 fils *single 2 wires*
- **3** simple 3 fils *single 3 wires*
- **4** simple 4 fils *single 4 wires*
- **Z** autre préciser *other on request*

Température d'utilisation
Working temperature
- **A** -50°C / +80°C

Longueur gaine
Useful length
- **0** sans *without*

Entrée électrique (presse étoupe)
Electric connexion (cable gland)
- **A** dessus *above*
- **B** dessous *under*

95AF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0		

Elément de mesure
Sensing element
- **0** Pt100 *RTD100*
- **1** Pt1000 *RTD1000*
- **2** Ni100
- **3** Ni1000
- **4** CTN
- **Z** autre préciser *other on request*

Classe de précision
Grade
- **A** Classe A *Grade A*
- **B** Classe B *Grade B*
- **C** Classe B 1/3 DIN *Grade B 1/3 DIN*
- **D** Classe B 1/5 DIN *Grade B 1/5 DIN*
- **E** Classe B 1/10 DIN *Grade B 1/10 DIN*
- **Z** autre préciser *other on request*

Nature gaine
Material sheath
- **0** sans *without*

Diamètre gaine
Sheath diameter
- **0** sans *without*

Raccordement électrique
Type of terminal
- **S** transmetteur HART 4-20mA *HART transmitter*
- **K** transmetteur universel 4-20mA *universal transmitter*
- **E** transmetteur Pt100 4-20mA *RTD100 transmitter*
- **B** bornier céramique *ceramic block*
- **0** fils *wires*