


Sonde à gaine chemisée à connecteur type 96MIP
Mineral insulated sheath with connector type 96MIP

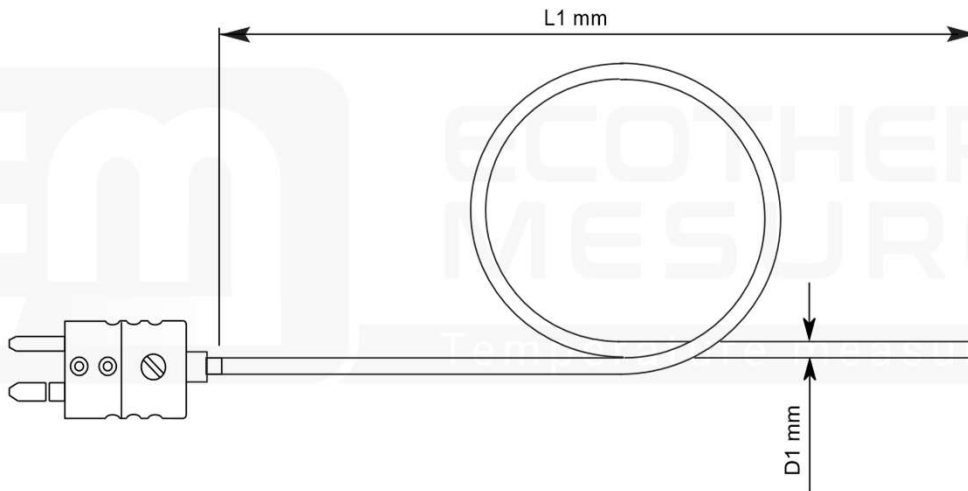

Type de connecteur
Type of connector

- SM** standard mâle
standard plug
- MM** miniature mâle
miniature plug
- SF** standard femelle
standard socket
- MM** miniature femelle
miniature socket
- ZZ** autre préciser
other on request

Montage
Mounting


- 1** simple thermocouple
single MI cable
- 7** double thermocouple
dual MI cable
- Z** autre préciser
other on request

Longueur gaine (L1)
Insertion length (L1)

- 050** 050 mm
- 100** 100 mm
- 250** 250 mm
- 300** 300 mm
- ZZZ** autre préciser
other on request

Type de soudure
Type of spot welding

- SI** soudure isolée
ungrounded
- SM** soudure à la masse
grounded
- SA** soudure apparente
exposed
- ZZ** autre préciser
other on request

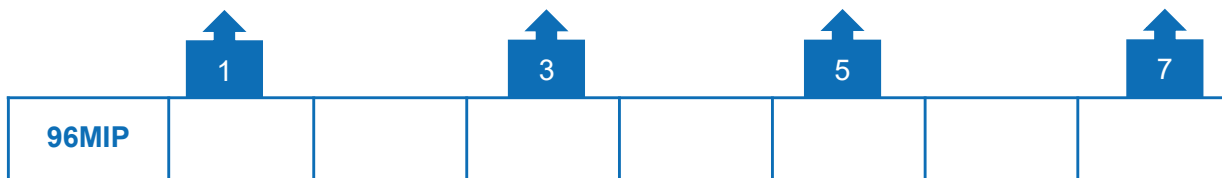

Elément de mesure
Sensing element

- J** thermocouple J
MI cable J
- K** thermocouple K
MI cable K
- N** thermocouple N
MI cable N
- T** thermocouple T
MI cable T
- Z** autre préciser
other on request

Nature gaine
Material sheath

- 1** acier inox 321
SS321
- 2** acier inox 310
SS310
- 3** acier inox 316L
SS316
- I** inconel 600
- Z** autre préciser
other on request

Diamètre gaine (D1)
Sheath diameter (D1)

- 05** 0,5 mm
- 10** 1 mm
- 30** 3 mm
- 45** 4,5 mm
- 60** 6 mm
- ZZ** autre préciser
other on request