


Sonde lisse à connecteur DIN43650 type 82LFHM
Smooth probe with DIN43650 connector type 82LFHM

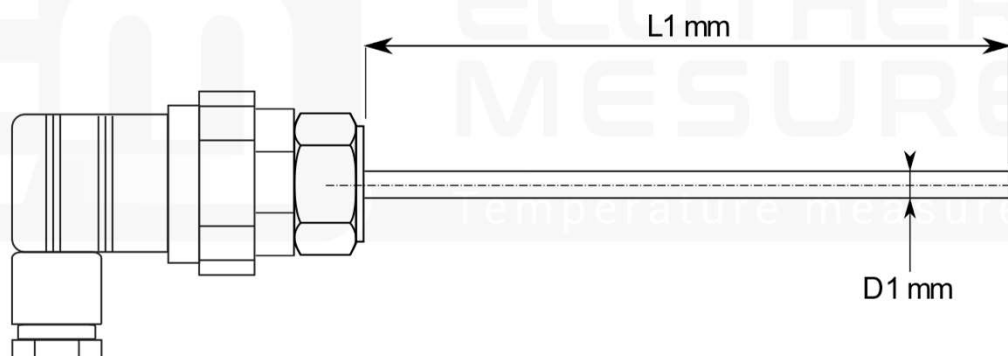

Classe de précision
Grade

- A** Classe A
Grade A
- B** Classe B
Grade B
- C** Classe B 1/3 DIN
Grade B 1/3 DIN
- D** Classe B 1/5 DIN
Grade B 1/5 DIN
- E** Classe B 1/10 DIN
Grade B 1/10 DIN
- Z** autre préciser
other on request

Nature gaine
Material sheath

- A** acier inox 304L
SS304
- B** acier inox 316L
SS316
- Z** autre préciser
other on request

Longueur gaine (L1)
Insertion length (L1)

- 050** 050 mm
- 100** 100 mm
- 250** 250 mm
- 300** 300 mm
- ZZZ** autre préciser
other on request

Elément de mesure
Sensing element

- 0** Pt100
RTD100
- Z** autre préciser
other on request

82LFHM	1	3	5	7			
	2		4		6		8
	Montage Mounting 0 simple 2 fils single 2 wires 3 simple 3 fils single 3 wires Z autre préciser other on request		Température d'utilisation Working temperature B -50°C / +400°C L -50°C / +250°C H -50°C / +600°C		Diamètre gaine (D1) Sheath diameter (D1) 45 4,5 mm 50 5 mm 60 6 mm 80 8 mm ZZ autre préciser other on request		Raccordement électrique Type of terminal F connecteur femelle DIN43650 female connector DIN43650