


SONDE DE SURFACE ACIER INOX AVEC TROU DE FIXATION
STAINLESS STEEL SURFACE PROBE WITH SCREW-IN HOLE
Type 50SH

Data sheet/Fiche technique EM13/50SH

Spécifications / Specification



- Type de mesure/Type of thermoelement:.....Sonde à résistance Pt100 classe A IEC60751 (standard)
 RTD Pt100 grade A IEC60751 (standard)
 Température d'utilisation -200°C à +600°C suivant montage.
 According to type of thermocouple and manufacturing.
- Plage de mesure/ Range :.....Montage Pt100 fils Téflon / PTFE assembly T°max. -50°C...+250°C
 Montage Pt100 fils soie de verre / Fiber glass assembly T°max. -40°C...+400°C
 Autre sur demande / Other on request
- Montage/Manufacturing:.....Simple 2 fils, 3 fils (standard) ou 4 fils.
 Single 2 wire, 3 wire (standard) or 4 wire.
- Gaine de protection/Protection sheath:.....Téflon thermo-rétractable PFA.
 PFA teflon thermoretractable
 Autre sur demande /Other on request.
- Raccordement procédé/Process connection:.....trou de fixation par vis
 Screw-in hole
- Raccordement électrique/ Electric connection:.....Câble longueur 1,3,5 ou 10 mètres (standard)
 Cable length 1,3,5 or 10 meters.

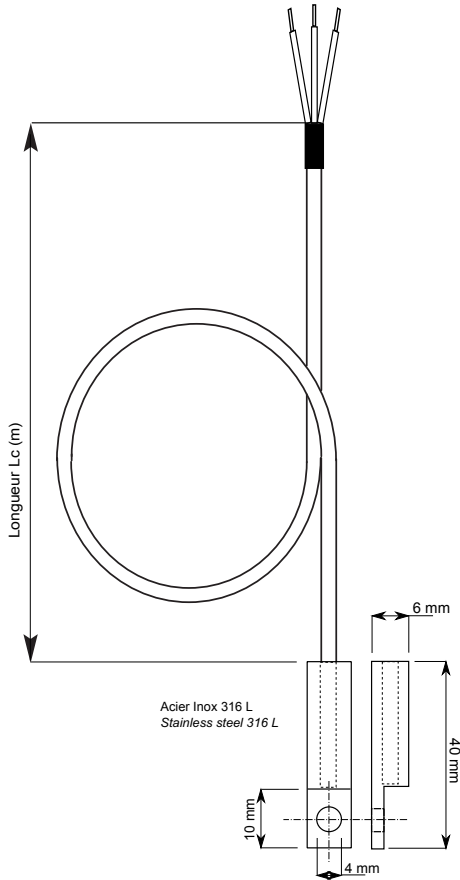

CABLES DE RACCORDEMENT

Cable connection

- TT** Câble Téflon/Téflon-PTFE/PTFE
TTT Câble Téflon/Tresse/Téflon-PTFE/Braid/PTFE
SST Soie de verre/Soie de verre/Tresse
 Autre préciser / Other on request

TYPE DE MONTAGE

Type of assembly

- 0** Simple 2 Fils
3 Simple 3 Fils
4 Simple 4 Fils
 Autre préciser
 Other on request

TEMPERATURE D'UTILISATION

- Temperature rating
L -50°C /+250°C
 Autre préciser
 Other on request

LONGUEUR DE GAINE L1

- Insertion length
040 40 mm
 Autre préciser
 Other on request

OPTION

Option

- 0** Sans ressort / Without relief spring
1 Avec ressort / With relief spring
2 Flexible inox / SS flexible conduit armour
 Autre préciser /Other on request



ELEMENT DE MESURE

Type of thermoelement

- 0** Pt100
1 Pt1000
2 Ni100
3 Ni1000
 Autre préciser
 Other on request

CLASSE DE PRECISION

Grade

- A** Classe A
B Classe B
C Classe B 1/3DIN
D Classe B 1/5 DIN
E Classe B 1/10 DIN
 Autre préciser
 Other on request

RACORDEMENT

PROCEDE R1

- Process connection R1
0 Sans / Without
 Autre préciser
 Other on request

LONGUEUR CABLE

Cable length LC (m)

- 1** 1 M
3 3 M
5 5 M
10 10 M
 Autre préciser
 Other on request

WWW.ECOTHERM-MESURES.FR
 Subject to modifications due to technical advances / Soucieux d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de réviser sans préavis les caractéristiques de nos produits