


Sonde à baïonnette à embout conique type TB20

Bayonet probe with conical connector type TB20

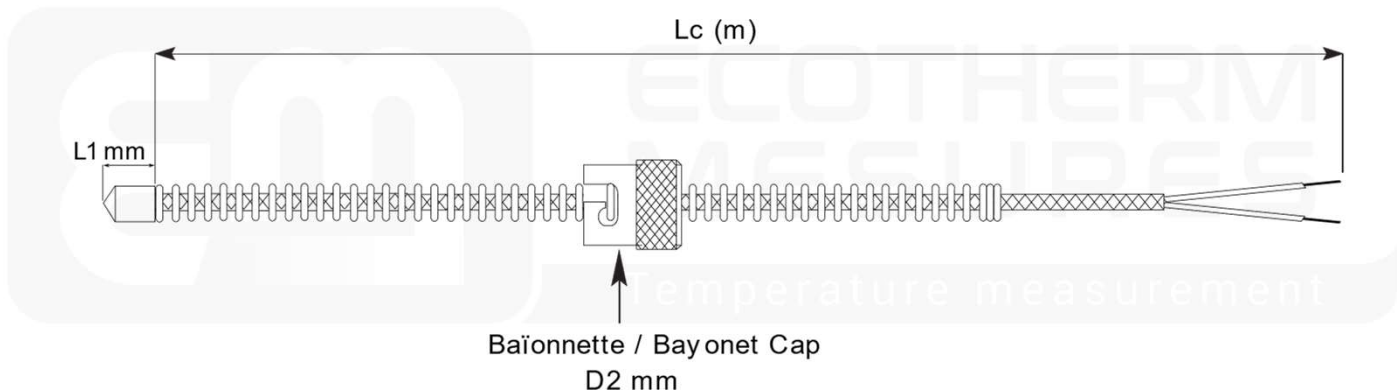

Câble de raccordement Cable connection

- TS** Téflon / Silicone
PTFE / Silicon
- TT** Téflon / Téflon
PTFE / PTFE
- TTT** Téflon / Tresse / Téflon
PTFE / Braid / PTFE
- SST** Soie de verre / Tresse
Fiber glass / Braid
- ZZ** autre préciser
other on request

Montage Mounting

- 0** simple 2 fils
single 2 wires
- 3** simple 3 fils
single 3 wires
- 4** simple 4 fils
single 4 wires
- 6** double 2x3 fils
duplex 2x3 wires
- 1** simple thermocouple
single MI cable
- 7** double thermocouple
dual MI cable
- Z** autre préciser
other on request

Nature gaine Material sheath

- B** acier inox 316L
SS316
- I** inconel 600
- Z** autre préciser
other on request

Diamètre baïonnette (D2) Bayonet diameter (D2)

- 16** 16 mm
- 15** 15 mm
- 14** 14 mm
- 12** 12 mm
- 10** 10 mm
- ZZ** autre préciser
other on request

